


**Serie 6, Placa de indução, 60 cm,  
Preto, Instalação na superfície sem  
moldura  
PIE651FC1E**

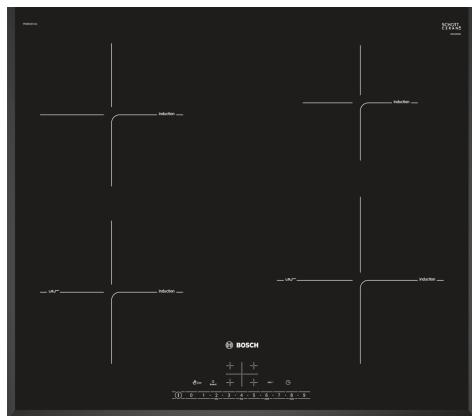

**Acessórios opcionais**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| HEZ390090   | Wok (placas de indução)             |
| HEZ390210   | Acessórios fogões/fornos eléctricos |
| HEZ390230   | Acessórios fogões/fornos eléctricos |
| HEZ9ES100   | Cafeteira para indução (4 chávenas) |
| HEZ9FE280 : |                                     |
| HEZ9SE030   | Conjunto de panelas                 |
| HEZ9SE040   | Conjunto de panelas, 4 peças        |
| HEZ9SE060   | Conjunto de panelas, 6 peças        |

**A placa de indução com PerfectFry:  
resultados perfeitos graças ao controlo  
automático da temperatura.**

- **Controlo DirectSelect:** selecione facilmente a zona de confeção, a potência e outras funções.
- **PerfectFry:** fritos e grelhados no ponto.
- **Design biselado:** design elegante com bisel frontal e lateral.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento mais rápido da sua placa de indução.
- **ReStart:** a placa desliga-se automaticamente quando algo entorna e guarda as configurações selecionadas.

**Technical data**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Nome/família do produto:   | .....Disco/queimador vitrocerâmica |
| Tipo de construção:  | .....Encastrar                     |
| Fonte de energia:  | .....Eletricidade                  |
| Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes: | .....4                             |
| Medidas do nicho para instalação:  | .....51 x 560-560 x 490-500 mm     |
| Largura:   | .....592 mm                        |
| Dimensões do produto:  | .....51 x 592 x 522 mm             |
| Dimensões do produto embalado:   | .....126 x 753 x 603 mm            |
| Peso líquido:  | .....11.6 kg                       |
| Peso bruto:  | .....13.8 kg                       |
| Indicador de calor residual:   | .....Separado                      |
| Localização do painel de controlo:                                       | .....Parte frontal da placa        |
| Material de superfície básico:   | .....Vidro                         |
| Cor da superfície:   | .....Preto                         |
| Comprimento do cabo de alimentação eléctrica:                            | .....110.0 cm                      |
| Código EAN:  | .....4242002848846                 |
| Voltagem:  | .....220-240 V                     |
| Frequência:  | .....60; 50 Hz                     |



## Serie 6, Placa de indução, 60 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura **PIE651FC1E**

### A placa de indução com PerfectFry: resultados perfeitos graças ao controlo automático da temperatura.

- 60 cm: espaço para 4 tachos e frigideiras.

#### Flexibilidade das zonas de cozedura

- Zona de cozedura frente esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 1.8 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW), 145 mm , 1.4 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)

#### Conforto

- Controlo DirectSelect: controle o nível de potência diretamente através da barra tátil.
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/ função desligar
- : desliga automaticamente a zona de cozedura assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer ovos).
- Sinal sonoro de fim de tempo
- : emite um sinal assim que o tempo programado terminar (p.e. para cozer massa).

#### Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

#### Assistente de cozinha

- Sensor PerfectFry com 4 níveis de temperatura: evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do sensor integrado.

#### Design

- Design Biselado

#### Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função Limpeza: bloqueio temporário dos comandos: limpe líquidos derramados sem alterar accidentalmente as regulações da sua placa (bloqueia todos os botões durante 30 segundos).
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.

- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

- Indicação do consumo de energia no visor (des/activável): indica o consumo de eletricidade durante o último processo de cozedura.


#### Instalação

- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 592 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m, Cabo incluído na embalagem




BOSCH

**Serie 6, Placa de indução, 60 cm,  
Preto, Instalação na superfície sem  
moldura  
PIE651FC1E**

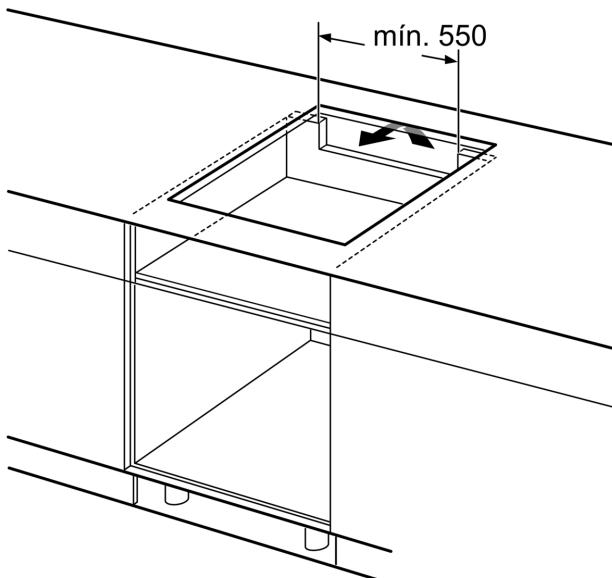


Medidas em mm

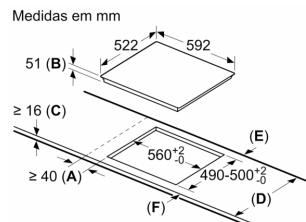

A: Distância mínima desde o recorte da placa à parede.  
B: Profundidade do nicho  
C: O espaço livre entre a superfície da bancada e o topo da frente do forno deve ter 30 mm.  
Ver requisitos de espaço para o forno.


A bancada dentro da qual a placa é instalada tem de suportar cargas de aprox. 60 kg; subestruturas adequadas têm de ser usadas se tal for necessário.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

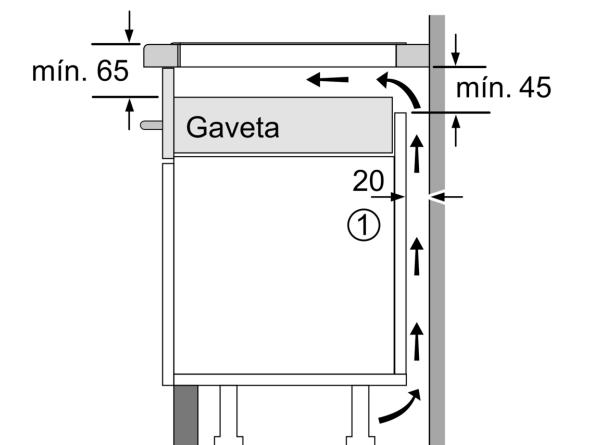

① Espaço para ventilação  
tem de estar previsto.

Medidas em mm

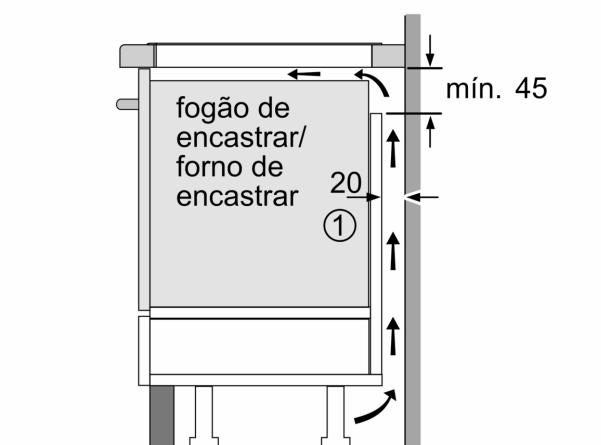

① É necessário prever um  
espaço para ventilação.

Medidas em mm